



transmatic

Heat Seal Machines



TS 5M

TS 5M

I	Dimensione piastra	50x40 cm
	Tensione alimentazione	230 V monofase
	Potenza max.	KW 2,2
	Consumo	KW/h 1,0
	Temperatura	50°-305° C
	Tempo regolabile	0-999 sec.
	Pressione	0-600 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 30 / Kg 35

Pressa a caldo a funzionamento manuale con doppio piano di lavoro e piatto riscaldante mobile a pantografo. Piastra termica superiore basculante per ottenere una pressione costante tra le due piastre. Regolazione elettronica digitale del tempo e temperatura. La piastra inferiore è intercambiabile. Possibilità di accessorio per berretti in opzione.

UK	Dimension of the plate	50x40 cm
	Current	230 V mon.
	Power consumption	KW 2,2
	Power consumption/h	KW/h 1,0
	Temperature	50°-305° C
	Time regulable	0-999 sec.
	Pressure	0-600 gr/cm ²
	Net weight	Kg 30 / Kg 35


Manual heat press with double heating plates and moveable heating plate. The top plate is not fixed in a rigid manner and this ensure a homogenous pressure between the upper platte and the bottom plate. Electronic and digital time and temperature regulation. Exchangeable under plate with rapid screw fitting. Suitable for any type of application. Possibility to have the cap accessory.

D	Abmessungen des Plateaus	50x40 cm
	Spannung	230 V mon.
	Anschlusswert	KW 2,2
	Anschlusswert/h	KW/h 1,0
	Temperatur	50°-305° C
	Zeiteinstellung	0-999 sec.
	Anpressdruck	0-600 gr/cm ²
	Gewicht netto	Kg 30 / Kg 35

Thermopresse in manueller Funktion mit doppelten Arbeitsplatten und seitlich ausschwenkbarer Heizplatte. Freihängendes Oberplateau für eine immer homogene Druckleistung. Einfache Druckregulierung auf dem Haupthebel. Elektronische und digitale Temperaturregulierung. Geeignet zur Applikation jeder Art Etiketten. Zubehör für Kappendruck. Seitlicher Öffnung.

F	Dimension de la plaque	50x40 cm
	Voltage	230 V mon.
	Consommation totale	KW 2,2
	Consommation totale/h	KW/h 1,0
	Température	50°-305° C
	Regulations du temps	0-999 sec.
	Pression	0-600 gr/cm ²
	Poids net	Kg 30 / Kg 35

Presse a chaud manuelle avec double plaque de travaille et plateau chauffant amovible. Plaque supérieure basculante qui permet d'avoir une pression constante. Régulation électronique du temps et de la température. La plaque inférieure est interchangeable. Adapte pour l'application de tous types d'etiquettes à chaud. Ouverture laterale. Possibilité d'avoir l'accessoire pour les casquettes.

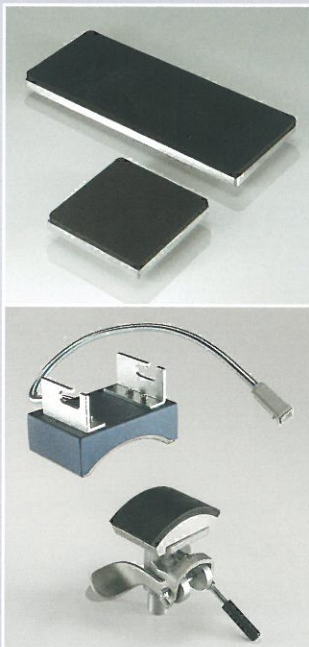

transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20020 Lazzate (Mi) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsr.com
web: www.transmaticsr.com